



目錄索引



凱達器件集團企業簡介.....	1-6
貼片電感選型目錄	7-8
DIP電感與磁材選型目錄	9-10
無刷風扇基本介紹.....	11-12
電源芯片分類表.....	13
凱達器件集團基本服務項目.....	14
常用半導體器件封裝與包裝.....	15
場效應管應用舉例.....	16
場效應管選型表.....	17-27
低功耗穩壓管選型表.....	28
穩壓三極管選型表.....	29
晶體三極管與可控硅選型表.....	30
二極管選型表.....	31-32
電機驅動芯片選型表.....	33-34
DC無刷軸流風扇選型表.....	35-43
AC無刷軸流風扇選型表.....	43-45
EC無刷軸流風扇選型表.....	46
DC無刷鼓風扇選型表.....	47-48



軸流式



支架式



鼓風式



橫流式



通用無刷風扇選型表請參照：P35-P48頁； 支架式的軸流與橫流式風扇請參照凱達器件集團無刷電機選型目錄表（包括家用與工業用途普通無刷電機/風扇、步進電機與伺服電機等）；

熱銷

熱銷款風扇特點描述：（實用新型專利）

- a. 外框為4010雙面沉孔，可以藏入M3螺絲帽，使空間更好利用；
- b. PCB的設計上加有穩壓電路，使得轉速更平穩，使用電壓更寬，耐壓達到36VDC,有效防止控制板中振蕩電路的尖峰電壓對電機驅動芯片的損傷；

應用舉例



3D打印機



加濕器



可調電源



PC/TV



噴霧器



汽車電子



香薰機



電磁爐



錄像機



空氣淨化器

無刷風扇

結構 特性



- 扇葉** : 採用PBT+玻纖材質不易形變風力強勁，靜音效果明顯；
- 磁條** : 凱達臺灣磁材廠自產軟磁條，品質更優越；
- 線圈** : 採用純銅線全自動密繞成型低功耗高效率穩定性更高；
- 矽鋼片** : 上海寶鋼矽鋼片，大廠品質穩定性更好；
- 控制板** : 凱達臺灣芯片廠自產芯片，匹配本廠專利PCB方案，功耗更低，穩定性更高，性能更優越；
- 軸承** : 採用進口高精度NMB滾珠軸承或是高精度純銅含油軸承，靜音更佳，壽命更長；


軸承特性：

- A.滾珠軸承：優點是壽命長，適合超高轉速風扇，缺點是噪音稍大；
- B.液壓軸承：優點噪音低，適合普通轉速風扇，缺點壽命低於滾珠軸承；
- C.含油軸承：優點噪音低，適合普通轉速風扇，缺點壽命低於液壓軸承；

壽命預估：（在溫度25°C，濕度70%）

- A.滾珠軸承：50000小時
- B.液壓軸承：30000小時
- C.含油軸承：20000小時

特性曲線

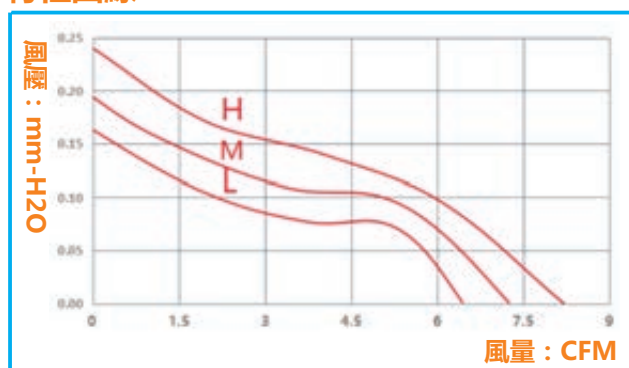

工作溫度：-10°C~70°C

儲存溫度：-40°C~80°C

引線類型：1007/1061//2468/2464.....

端子型號：EH2.0/XH2.5/2.5帶卡/SM.....

功能選擇：Normal/PWM+FG/RD(輸出)

顏色規定：紅色 '+'，黑色 '-'，
黃色 'FG/RD, 藍色' PWM'



Model No. 型號	DC無刷風扇 常規參數表（可按客戶的參數定製）						Photo 圖片	Size 尺寸 (mm)	Type 類型
	Voltage 電壓 (VDC)	Current 電流 (A)	Speed 轉速 (RPM)	Air Flow 風量 (CFM)	Air Pressure 風壓 (mm-H2O)	Noise 噪音 (dBA)			
FD051505ML	5	0.08	9000	0.1	0.53	9.6			
FD052006LB	5	0.12	9000	0.77	2.02	20.3		20 * 20 * 06	套筒
FD052006MB	5	0.17	12000	1.02	3.69	26.9			
FD052006HB	5	0.22	15000	1.41	5.22	33.7			
FD12122006LB	12	0.06	9000	0.77	2.02	20.3			
FD12122006MB	12	0.1	12000	1.02	3.69	26.9			
FD12122006HB	12	0.12	15000	1.41	5.22	33.7			
FD052010LB	5	0.1	9000	0.85	2.32	20.6		20 * 20 * 10	套筒
FD052010MB	5	0.15	12000	1.27	3.93	27.1			
FD052010HB	5	0.2	16000	1.89	7.23	37.3			
FD122010LB	12	0.07	9000	0.85	2.32	20.6			
FD122010MB	12	0.1	12000	1.27	3.93	27.1			
FD122010HB	12	0.15	16000	1.89	7.23	37.3			
FD052507LB	5	0.1	8000	1.25	2.41	16.0		25 * 25 * 07	套筒
FD052507MB	5	0.12	10000	1.55	3.13	18.0			
FD052507HB	5	0.15	12000	1.8	3.76	20.0			
FD122507LB	12	0.08	8000	1.25	2.41	16.0			
FD122507MB	12	0.1	10000	1.55	3.13	18.0			
FD122507HB	12	0.12	12000	1.8	3.76	20.0			
FD052510LB	5	0.12	8000	1.57	2.17	18.0		25 * 25 * 10	套筒/ 軸承
FD052510MB	5	0.18	10000	2	3.88	21.0			
FD052510HB	5	0.22	12000	2.36	5.25	23.0			
FD122510LB	12	0.08	8000	1.57	2.17	18.0			
FD122510MB	12	0.1	10000	2	3.88	21.0			
FD122510HB	12	0.12	12000	2.36	5.25	23.0			
FD053007LB	5	0.1	8000	2.35	1.9	18.0		30 * 30 * 07	套筒
FD053007MB	5	0.12	10000	2.95	2.85	22.0			
FD053007HB	5	0.15	12000	3.45	3.52	25.0			
FD123007LB	12	0.06	8000	2.35	1.9	18.0			
FD123007MB	12	0.08	10000	2.95	2.85	22.0			
FD123007HB	12	0.1	12000	3.45	3.52	25.0			
FD053010LB	5	0.1	6000	2.46	3	18.0		30 * 30 * 10	套筒/ 軸承
FD053010MB	5	0.12	8000	3.27	3.57	23.0			
FD053010HB	5	0.15	10000	4.1	4.52	29.0			
FD123010LB	12	0.08	6000	2.46	3	18.0			
FD123010MB	12	0.1	8000	3.27	3.57	23.0			
FD123010HB	12	0.12	10000	4.1	4.52	29.0			
FD053510LB	5	0.1	5000	3.36	1.21	16.0		35 * 35 * 10	套筒/ 軸承
FD053510MB	5	0.12	6500	4.5	1.9	18.0			
FD053510HB	5	0.15	8000	5.5	2.7	20.0			
FD123510LB	12	0.08	5000	3.36	1.21	16.0			
FD123510MB	12	0.1	6500	4.5	1.9	18.0			
FD123510HB	12	0.12	8000	5.5	2.7	20.0			



選型表



Model No. 型號	DC無刷風扇 常規參數表 (可按客戶的參數定製)						Photo 圖片	Size 尺寸 (mm)	Type 類型
	Voltage 電壓 (VDC)	Current 電流 (A)	Speed 轉速 (RPM)	Air Flow 風量 (CFM)	Air Pressure 風壓 (mm-H2O)	Noise 噪音 (dBA)			
FD054007LB	5	0.12	5000	4.34	2.17	22.6		40 * 40 * 07	套筒
FD054007MB	5	0.2	6000	5.2	2.6	27.1			
FD054007HB	5	0.26	7000	6.07	3.03	31.6			
FD124007LB	12	0.07	5000	4.34	3.03	31.6			
FD124007MB	12	0.1	6000	5.05	2.6	27.1			
FD124007HB	12	0.13	7000	6.07	3.03	31.6			
HDX0405LG	5	0.05	3000	3.1	1.2	19.0		40 * 40 * 10 單/雙 面沉 孔 定位	套筒/ 軸承
HDX0405LG	5	0.06	3300	3.5	1.8	20.0			
FD054010MB	5	0.05	3000	3.1	1.2	19.0			
FD054010MB	5	0.06	3300	3.5	1.8	20.0			
HDX0412LG	12	0.04	2800	2.9	1	18.0			
HDX0412LG	12	0.04	3300	3.5	1.8	20.0			
FD244010MB	24	0.04	2800	2.9	1	18.0			
FD244010MB	24	0.04	3350	3.6	1.9	20.0			
SF4010SM	24	0.04	2800	2.9	1	18.0		40 * 40 * 10 單/雙 面沉 孔 定位	套筒/ 軸承
SF4010SM	24	0.04	3350	3.6	1.9	20.0			
FD054010LB	5	0.2	5000	5	2.7	22.0			
FD054010MB	5	0.25	6200	6.4	4.1	26.0			
FD054010HBD	5	0.28	7500	7.9	6	31.0			
FD124010LB	12	0.06	5000	5	2.7	22.0			
FD124010MB	12	0.1	6200	6.4	4.1	26.0			
FD124010HB	12	0.12	7500	7.9	6	31.0			
FD244010LB	24	0.05	5000	5	2.7	22.0		40 * 40 * 15	套筒/ 軸承
FD244010MB	24	0.06	6200	6.4	4.1	26.0			
FD244010HB	24	0.07	7500	7.9	6	31.0			
FD054015LB	5	0.2	4500	5.53	2.53	21.7			
FD054015MB	5	0.3	6500	8.12	5.04	30.2			
FD054015HB	5	0.4	7500	9.64	6.85	33.5			
FD124015LB	12	0.1	4500	5.53	2.53	21.7			
FD124015MB	12	0.18	6500	8.12	5.04	30.2			
FD124015HB	12	0.26	7500	9.64	6.85	33.5		40 * 40 * 20	套筒/ 軸承
FD244015LB	24	0.06	4500	5.53	2.53	21.7			
FD244015MB	24	0.1	6500	8.12	5.04	30.2			
FD244015HB	24	0.12	7500	9.64	6.85	33.5			
FD054020LB	5	0.12	5500	6.42	3.52	26.0			
FD054020MB	5	0.15	6500	7.45	4.5	28.0			
FD054020HB	5	0.2	7500	8.85	5.25	32.0			
FD124020LB	12	0.06	5500	6.42	3.52	26.0			
FD124020MB	12	0.08	6500	7.45	4.5	28.0		40 * 40 * 20	套筒/ 軸承
FD124020HB	12	0.1	7500	8.85	5.25	32.0			
FD244020LB	24	0.05	5500	6.42	3.52	26.0			
FD244020MB	24	0.06	6500	7.45	4.5	28.0			
FD244020HB	24	0.07	7500	8.85	5.25	32.0			



Model No. 型號	DC無刷風扇 常規參數表 (可按客戶的參數定製)						Photo 圖片	Size 尺寸 (mm)	Type 類型
	Voltage 電壓 (VDC)	Current 電流 (A)	Speed 轉速 (RPM)	Air Flow 風量 (CFM)	Air Pressure 風壓 (mm-H ₂ O)	Noise 噪音 (dBA)			
FD054028LB	5	0.22	5000	6.1	3.5	23.0		40 * 40 * 28	套筒/ 軸承
FD054028MB	5	0.3	6500	8.2	4.7	28.0			
FD054028HB	5	0.35	7500	9.4	6	32.0			
FD124028LB	12	0.12	5000	6.1	3.5	23.0			
FD124028MB	12	0.18	6500	8.2	4.7	28.0			
FD124028HB	12	0.2	7500	9.4	6	32.0			
FD244028LB	24	0.09	5000	6.1	3.5	23.0			
FD244028MB	24	0.12	6500	8.2	4.7	28.0			
FD244028HB	24	0.16	7500	9.4	6	32.0			
FD054510LB	5	0.12	4000	5.47	1.68	28.9		45 * 45 * 10	套筒/ 軸承
FD054510MB	5	0.16	6000	8.32	3.65	32.7			
FD054510HB	5	0.2	8000	11.09	6.49	39.8			
FD124510LB	12	0.08	4000	5.47	1.68	28.9			
FD124510MB	12	0.1	6000	8.32	3.65	32.7			
FD124510HB	12	0.12	8000	11.09	6.49	39.8			
FD244510LB	24	0.04	4000	5.47	1.68	28.9			
FD244510MB	24	0.06	6000	8.32	3.65	32.7			
FD055010LB	5	0.15	4000	7.2	2.02	21.0		50 * 50 * 10	套筒/ 軸承
FD055010MB	5	0.2	5000	9.15	2.75	27.0			
FD055010HB	5	0.25	6000	10.2	3.65	33.0			
FD125010LB	12	0.08	4000	7.2	2.02	21.0			
FD125010MB	12	0.1	5000	9.15	2.75	27.0			
FD125010HB	12	0.12	6000	10.2	3.65	33.0			
FD245010LB	24	0.05	4000	7.2	2.02	21.0			
FD245010MB	24	0.07	5000	9.15	2.75	27.0			
FD055015LB	5	0.22	4000	8.25	2.3	26.0		50 * 50 * 15	套筒/ 軸承
FD055015MB	5	0.25	5000	10.2	3.65	32.0			
FD055015HB	5	0.28	6000	12.25	5.43	35.0			
FD125015LB	12	0.1	4000	8.25	2.3	26.0			
FD125015MB	12	0.13	5000	10.2	3.65	32.0			
FD125015HB	12	0.15	6000	12.25	5.43	35.0			
FD245015LB	24	0.06	4000	8.25	2.3	26.0			
FD245015MB	24	0.08	5000	10.2	3.65	32.0			
FD055020LB	5	0.18	3000	9.99	2.28	21.7		50 * 50 * 20	套筒/ 軸承
FD055020MB	5	0.26	4500	14.99	4.03	28.8			
FD055020HB	5	0.32	6000	21.71	6.55	35.1			
FD125020LB	12	0.09	3000	9.99	2.28	21.7			
FD125020MB	12	0.15	4500	14.99	4.03	28.8			
FD125020HB	12	0.2	6000	21.71	6.55	35.1			
FD245020LB	24	0.06	3000	9.99	2.28	21.7			
FD245020MB	24	0.08	4500	14.99	4.03	28.8			
FD245020HB	24	0.12	6000	21.71	6.55	35.1			



選型表



Model No. 型號	DC無刷風扇 常規參數表（可按客戶的參數定製）						Photo 圖片	Size 尺寸 (mm)	Type 類型
	Voltage 電壓 (VDC)	Current 電流 (A)	Speed 轉速 (RPM)	Air Flow 風量 (CFM)	Air Pressure 風壓 (mm-H2O)	Noise 噪音 (dBA)			
FD126010LB	12	0.08	3500	13.15	1.72	27.0		60 * 60 * 10	套筒/ 軸承
FD126010MB	12	0.12	4500	16.85	2.15	33.0			
FD126010HB	12	0.18	5500	20.25	2.55	38.0			
FD246010LB	24	0.08	3000	11.25	1.46	26.0			
FD246010MB	24	0.1	3500	13.15	1.72	27.0			
FD246010HB	24	0.12	4000	15.02	1.92	28.0			
FD056015LB	5	0.2	3500	16.25	2.15	27.0		60 * 60 * 15	套筒/ 軸承
FD056015MB	5	0.25	4000	18.1	2.31	32.0			
FD056015HB	5	0.3	4500	20.52	2.75	35.0			
FD126015LB	12	0.12	3500	16.25	2.15	27.0			
FD126015MB	12	0.15	4000	18.1	2.31	32.0			
FD126015HB	12	0.2	4500	20.52	2.75	35.0			
FD246015LB	24	0.08	3500	16.25	2.15	27.0			
FD246015MB	24	0.1	4000	18.1	2.31	32.0			
FD246015HB	24	0.15	4500	20.52	2.75	35.0		60 * 60 * 20	套筒/ 軸承
FD056020LB	5	0.2	3000	15.21	2.05	22.2			
FD056020MB	5	0.3	4000	20.28	3.65	29.0			
FD056020HB	5	0.4	5000	24.31	5.66	34.4			
FD126020LB	12	0.1	3500	13.15	2.52	27.0			
FD126020MB	12	0.15	4000	15.02	2.8	31.0			
FD126020HB	12	0.2	4500	16.71	3.18	33.0			
FD246020LB	24	0.06	3500	13.15	2.52	27.0			
FD246020MB	24	0.08	4000	15.02	2.8	31.0		60 * 60 * 25	套筒/ 軸承
FD246020HB	24	0.1	4500	16.71	3.18	33.0			
FD126025LB	12	0.08	3500	15.8	3.51	27.0			
FD126025MB	12	0.15	4500	20.15	5.92	33.0			
FD126025HB	12	0.25	5500	24.71	8.8	38.0			
FD246025LB	24	0.08	3500	15.8	3.51	27.0			
FD246025MB	24	0.12	4500	20.15	5.92	33.0			
FD246025HB	24	0.15	5500	24.71	8.8	38.0			
FD486025LB	48	0.06	3000	18.48	3.73	27.4		60 * 60 * 28	套筒/ 軸承
FD486025MB	48	0.1	4500	25.77	6.16	37.2			
FD486025HB	48	0.15	6000	33.98	10.79	45.5			
FD126028LB	12	0.1	4000	16.5	3.52	32.5			
FD126028MB	12	0.2	5000	20.62	4.68	37.8			
FD126028HB	12	0.3	6000	24.74	6.28	41.3			
FD246028LB	24	0.06	4000	16.5	3.52	32.5			
FD246028MB	24	0.1	5000	20.62	4.68	37.8			
FD246028HB	24	0.15	6000	24.74	6.28	41.3			
FD486028LB	48	0.04	4000	16.5	3.52	32.5			
FD486028MB	48	0.06	5000	20.62	4.68	37.8			
FD486028HB	48	0.08	6000	24.74	6.28	41.3			



Model No. 型號	DC無刷風扇 常規參數表（可按客戶的參數定製）						Photo 圖片	Size 尺寸 (mm)	Type 類型
	Voltage 電壓 (VDC)	Current 電流 (A)	Speed 轉速 (RPM)	Air Flow 風量 (CFM)	Air Pressure 風壓 (mm-H2O)	Noise 噪音 (dBA)			
FD126038LB	12	0.52	6000	36.73	13.13	47.6		60 * 60 * 38	套筒/ 軸承
FD126038MB	12	0.75	7000	43.44	19.44	51.3			
FD126038HB	12	1	8000	50.15	24.49	55.3			
FD246038LB	24	0.25	6000	36.73	13.13	47.6			
FD246038MB	24	0.39	7000	43.44	19.44	51.3			
FD246038HB	24	0.5	8000	50.15	24.49	55.3			
FD486038LB	48	0.12	6000	36.73	13.13	47.6			
FD486038MB	48	0.19	7000	43.44	19.44	51.3			
FD486038HB	48	0.26	8000	50.15	24.49	55.3			
FD057010LB	5	0.2	3000	20.52	1.82	27.0		70 * 70 * 10	套筒/ 軸承
FD057010MB	5	0.3	4000	27.36	3.24	31.8			
FD057010HB	5	0.4	5000	34.2	5.06	37.6			
FD127010LB	12	0.1	3000	20.52	1.82	27.0			
FD127010MB	12	0.14	4000	27.36	3.24	31.8			
FD127010HB	12	0.21	5000	34.2	5.06	37.6			
FD247010LB	24	0.08	3000	20.52	1.82	27.0			
FD247010MB	24	0.11	4000	27.36	3.24	31.8			
FD247010HB	24	0.13	5000	34.2	5.06	37.6			
FD057015LB	5	0.2	3000	25.32	2.69	28.2		70 * 70 * 15	套筒/ 軸承
FD057015MB	5	0.3	4000	32.63	4.3	33.1			
FD057015HB	5	0.45	5000	40.79	6.72	39.4			
FD127015LB	12	0.15	3000	24.8	2.5	30.0			
FD127015MB	12	0.18	3500	28.85	3.02	35.0			
FD127015HB	12	0.22	4000	33.52	3.33	40.0			
FD247015LB	24	0.08	3000	24.85	2.5	30.0			
FD247015MB	24	0.15	3500	28.85	3.02	35.0			
FD247015HB	24	0.2	4000	33.52	3.33	40.0			
FD127020LB	12	0.15	3000	25.42	2.68	26.9		70 * 70 * 20	套筒/ 軸承
FD127020MB	12	0.24	4000	34.21	4.38	35.8			
FD127020HB	12	0.48	5000	43.25	7.04	41.2			
FD247020LB	24	0.1	3000	25.42	2.68	26.9			
FD247020MB	24	0.15	4000	34.21	4.38	35.8			
FD247020HB	24	0.25	5000	43.25	7.04	41.2			
FD127025LB	12	0.13	3000	24	2.65	31.0		70 * 70 * 25	套筒/ 軸承
FD127025MB	12	0.2	3500	27.93	3.85	36.0			
FD127025HB	12	0.25	4000	32.02	4.31	40.0			
FD127025HBD	12	0.35	4500	36.12	4.8	42.0			
FD247025LB	24	0.08	3000	24	2.65	31.0			
FD247025MB	24	0.12	3500	27.93	3.85	36.0			
FD247025HB	24	0.15	4000	32.02	4.31	40.0			
FD247025HBD	24	0.2	4500	36.12	4.8	42.0			
FD487025LB	48	0.06	3000	29.72	4.81	29.8			
FD487025MB	48	0.08	4000	39.32	6.71	36.9			
FD487025HB	48	0.12	5000	49.14	8.85	42.5			



選型表



Model No. 型號	DC無刷風扇 常規參數表 (可按客戶的參數定製)						Photo 圖片	Size 尺寸 (mm)	Type 類型
	Voltage 電壓 (VDC)	Current 電流 (A)	Speed 轉速 (RPM)	Air Flow 風量 (CFM)	Air Pressure 風壓 (mm-H2O)	Noise 噪音 (dBA)			
FD128010LB	12	0.17	2000	15.58	0.9	22.1		80 * 80 * 10	套筒/ 軸承
FD128010MB	12	0.25	2500	19.68	1.31	26.3			
FD128010HB	12	0.35	3000	23.45	1.81	30.8			
FD248010LB	24	0.12	2000	15.58	0.9	22.1			
FD248010MB	24	0.18	2500	19.68	1.31	26.3			
FD248010HB	24	0.24	3000	23.45	1.81	30.8			
FD488010LB	48	0.08	2000	15.58	0.9	22.1			
FD488010MB	48	0.12	2500	19.68	1.31	26.3			
FD488010HB	48	0.15	3000	23.45	1.81	30.8			
FD128015LB	12	0.1	2500	24.3	2.51	25.0		80 * 80 * 15	套筒/ 軸承
FD128015MB	12	0.15	3000	28.66	3.02	30.0			
FD128015HB	12	0.3	3500	33.12	3.53	32.0			
FD248015LB	24	0.1	2500	24.3	2.51	25.0			
FD248015MB	24	0.12	3000	28.66	3.02	30.0			
FD248015HB	24	0.15	3500	33.12	3.53	32.0			
FD128020LB	12	0.12	2500	30.5	4.05	26.0		80 * 80 * 20	套筒/ 軸承
FD128020MB	12	0.18	3000	36.03	5.35	32.0			
FD128020HB	12	0.24	3500	41.3	7.61	38.0			
FD248020LB	24	0.07	2500	30.5	4.05	26.0			
FD248020MB	24	0.1	3000	36.03	5.35	32.0			
FD248020HB	24	0.15	3500	41.3	7.61	38.0			
FD128025LB	12	0.08	2000	26.8	1.91	23.0		80 * 80 * 25	套筒/ 軸承
FD128025MB	12	0.15	2500	31.5	2.48	27.0			
FD128025HB	12	0.2	3000	36.5	3.4	32.0			
FD248025LB	24	0.06	2000	26.8	1.91	23.0			
FD248025MB	24	0.08	2500	31.5	2.48	27.0			
FD248025HB	24	0.1	3000	36.5	3.4	32.0			
FD488025LB	48	0.08	3500	49.59	5.74	37.6			
FD488025MB	48	0.12	4500	64.96	9.92	43.6			
FD488025HB	48	0.16	5500	76.02	14.61	48.4			
FD128032LB	12	0.45	4000	59.23	5.85	37.2		80 * 80 * 32	套筒/ 軸承
FD128032MB	12	0.85	5000	65.26	11.67	44.1			
FD128032HB	12	1.55	6000	76.25	18.18	49.2			
FD248032LB	24	0.25	4000	59.23	5.85	37.2			
FD248032MB	24	0.45	5000	65.26	11.67	44.1			
FD248032HB	24	0.78	6000	76.25	18.18	49.2			
FD488032LB	48	0.1	4000	59.23	5.85	37.2			
FD488032MB	48	0.2	5000	65.26	11.67	44.1			
FD488032HB	48	0.3	6000	76.25	18.18	49.2			



選型表



Model No. 型號	DC無刷風扇 常規參數表 (可按客戶的參數定製)						Photo 圖片	Size 尺寸 (mm)	Type 類型
	Voltage 電壓 (VDC)	Current 電流 (A)	Speed 轉速 (RPM)	Air Flow 風量 (CFM)	Air Pressure 風壓 (mm-H ₂ O)	Noise 噪音 (dBA)			
FD128038LB	12	0.5	4500	63.8	12.4	49.5		80 * 80 * 38	套筒/ 軸承
FD128038MB	12	0.8	6000	82.6	21.4	58.0			
FD128038HB	12	1.1	7500	102.4	32.5	63.5			
FD248038LB	24	0.3	4500	63.8	12.4	49.5			
FD248038MB	24	0.5	6000	82.6	21.4	58.0			
FD2480384HB	24	0.8	7500	102.4	32.5	63.5			
FD488038LB	48	0.2	4500	63.8	12.4	49.5			
FD488038MB	48	0.3	6000	82.6	21.4	58.0			
FD488038HB	48	0.5	7500	102.4	32.5	63.5			
FD129225LB	12	0.1	2000	38.8	2.18	28.0		92 * 92 * 25	套筒/ 軸承
FD129225MB	12	0.15	2500	46.3	3.05	35.0			
FD129225HB	12	0.25	3000	54.6	3.4	37.0			
FD249225LB	24	0.06	2000	38.8	2.18	28.0			
FD249225MB	24	0.1	2500	46.3	3.05	35.0			
FD249225HB	24	0.2	3000	54.6	3.4	37.0			
FD489225LB	48	0.08	2000	39.87	1.9	25.9			
FD489225MB	48	0.12	3500	64.71	5.68	36.8			
FD489225HB	48	0.15	4000	73.96	7.42	40.5			
FD489225HB	48	0.2	4500	84.21	8.56	45.1		92 * 92 * 32	套筒/ 軸承
FD129232LB	12	0.2	3000	69.72	6.41	38.3			
FD129232MB	12	0.3	4000	83.95	10.56	46.4			
FD129232HB	12	0.5	5000	105.94	16.8	52.1			
FD249232LB	24	0.15	3000	69.72	6.41	38.3			
FD249232MB	24	0.25	4000	83.95	10.56	46.4			
FD249232HB	24	0.4	5000	105.94	16.8	52.1			
FD489232LB	48	0.1	3000	69.72	6.41	38.3			
FD489232MB	48	0.15	4000	83.95	10.56	46.4			
FD489232HB	48	0.2	5000	105.94	16.8	52.1		92 * 92 * 38	套筒/ 軸承
FD129238LB	12	0.3	3000	69.73	7.67	39.5			
FD129238MB	12	0.45	4000	92.97	11.86	48.4			
FD129238HB	12	0.6	4800	112.54	15.22	52.1			
FD249238LB	24	0.15	3000	69.73	7.67	39.5			
FD249238MB	24	0.25	4000	92.97	11.86	48.4			
FD249238HB	24	0.35	5000	117.23	46.51	53.1			
FD249238D	24	0.55	5500	128.96	19.98	56.4			
FD489238LB	48	0.1	3000	69.73	7.67	39.5			
FD489238MB	48	0.15	4000	92.97	11.86	48.4			
FD489238HB	48	0.25	5000	117.23	46.51	53.1			
FD489238D	48	0.3	5500	128.96	19.98	56.4			



選型表



Model No. 型號	DC無刷風扇 常規參數表 (可按客戶的參數定製)						Photo 圖片	Size 尺寸 (mm)	Type 類型
	Voltage 電壓 (VDC)	Current 電流 (A)	Speed 轉速 (RPM)	Air Flow 風量 (CFM)	Air Pressure 風壓 (mm-H2O)	Noise 噪音 (dBA)			
FD0512025LB	5	0.2	1500	52.58	1.37	24.4		120 * 120 * 25	套筒/ 軸承
FD0512025MB	5	0.3	1800	66.05	2.01	28.1			
FD0512025HB	5	0.5	2000	79.75	2.57	32.5			
FD1212025LB	12	0.18	1800	68.92	2.11	33.1			
FD1212025MB	12	0.26	2000	76.08	2.49	36.3			
FD1212025HB	12	0.31	2300	85.77	3.16	39.5			
FD1812025LB	18	0.2	1500	52.58	1.37	24.4			
FD1812025MB	18	0.25	1800	66.05	2.01	28.1			
FD1812025HB	18	0.3	2000	79.75	2.57	32.5			
FD2412025LB	24	0.1	1800	68.92	2.11	33.1			
FD2412025MB	24	0.13	2000	76.08	2.49	36.3			
FD2412025HB	24	0.18	2300	85.77	3.16	39.5			
FD4812025LB	48	0.1	2000	59.75	2.57	30.5			
FD4812025MB	48	0.15	3000	87.25	6.27	40.1			
FD4812025HB	48	0.2	4300	132.58	13.64	51.1			
FD1212032LB	12	0.32	2500	95.79	5.21	39.6		120 * 120 * 32	套筒/ 軸承
FD1212032MB	12	0.5	3000	117.53	7.28	45.7			
FD1212032HB	12	0.6	3500	139.09	9.47	48.7			
FD2412032LB	24	0.2	2500	95.79	5.21	39.6			
FD2412032MB	24	0.3	3000	117.53	7.28	45.7			
FD2412032HB	24	0.4	3500	139.09	9.47	48.7			
FD4812032LB	48	0.1	2500	95.79	5.21	39.6			
FD4812032MB	48	0.15	3000	117.53	7.28	45.7			
FD4812032HB	48	0.2	3500	139.09	9.47	48.7		120 * 120 * 38	套筒/ 軸承
FD1212038LB	12	0.25	2000	85.56	4.83	37.0			
FD1212038MB	12	0.3	2400	102.14	5.95	42.0			
FD1212038HB	12	0.35	2800	125.06	7.15	47.0			
FD2412038LB	24	0.2	2000	85.56	4.83	37.0			
FD2412038MB	24	0.25	2400	102.14	5.95	42.0			
FD2412038HB	24	0.3	2800	125.06	7.15	47.0			
FD4812038MB	48	0.15	2500	102.14	5.95	42.0			
FD4812038HB	48	0.2	2800	125.06	7.15	47.0		140 * 140 * 25	套筒/ 軸承
FD1214025LB	12	0.2	1400	63.75	2.26	29.9			
FD1214025MB	12	0.25	1700	77.41	3.24	32.5			
FD1214025HB	12	0.3	2000	91.25	3.52	37.3			
FD2414025LB	24	0.13	1400	63.75	2.26	29.9			
FD2414025MB	24	0.18	1700	77.41	3.24	32.5			
FD2414025HB	24	0.23	2000	91.25	3.52	37.3			



Model No. 型號	DC無刷風扇 常規參數表 (可按客戶的參數定製)						Photo 圖片	Size 尺寸 (mm)	Type 類型
	Voltage 電壓 (VDC)	Current 電流 (A)	Speed 轉速 (RPM)	Air Flow 風量 (CFM)	Air Pressure 風壓 (mm-H2O)	Noise 噪音 (dBA)			
FD1217251LB	12	0.5	2000	145.7	7.9	46.9		172 * 150 * 51	套筒/ 軸承
FD1217251MB	12	0.9	2500	196.8	12.1	50.5			
FD1217251HB	12	1.5	3000	223.9	16	53.0			
FD2417251LB	24	0.25	2000	145.7	7.9	46.9			
FD2417251HB	24	0.5	3000	223.9	16	53.0			
FD4817251LB	48	0.1	2000	145.7	7.9	46.9			
FD4817251HB	48	0.25	3000	223.9	16	53.0		200 * 200 * 60	套筒/ 軸承
FD2420060LB	24	0.7	2000	425.9	46.4	46.5			
FD2420060MB	24	1.5	2500	532.4	58.2	67.6			
FD2420060HB	24	2	2800	595.2	65.6	74.4			
FD4820060LB	48	0.4	2000	425.9	46.4	46.5			
FD4820060MB	48	0.8	2500	532.4	58.2	67.6			
FD4820060HB	48	1.1	2800	595.2	65.6	74.4			

Model No. 型號	AC無刷風扇 常規參數表 (可按客戶的參數定製)						Photo 圖片	Size 尺寸 (mm)	Type 類型
	Voltage 電壓 (VDC)	Current 電流 (A)	Speed 轉速 (RPM)	Air Flow 風量 (CFM)	Air Pressure 風壓 (mm-H2O)	Noise 噪音 (dBA)			
AA6030HB	100-125	0.035/0.042	2550/3100	8.1/10.3	1.7/2.8	27/28		60 * 60 * 30	套筒/ 軸承
AA6030HB	220-240	0.022/0.020	2550/3100	8.1/10.3	1.7/2.8	27/28			
AA8025HB	100-125	0.12/0.10	2500/3000	18/22	3.3/4.8	29/33		80 * 80 * 25	套筒/ 軸承
AA8025HB	220-240	0.08/0.07	2500/3000	18/22	3.3M.8	29/33			
AA8025MB	100-125	0.09/0.08	2200/2400	15/18	2.9/3.4	23/28			
AA8025MB	220-240	0.06/0.06	2200/2400	15/18	2.9/3.4	23/28			
AA8038HB	100-125	0.15/0.13	2400/2900	24/31	3.3/4.8	31/35		80 * 80 * 38	套筒/ 軸承
AA8038HB	220-240	0.11/0.10	2400/2900	24/31	3.3/4.8	31/35			
AA8038MB	100-125	0.13/0.11	2200/2400	22/23	3.1/3.6	27/31			
AA8038MB	220-240	0.09/0.08	2200/2400	22/23	3.1/3.6	27/31			
AA8038LB	100-125	0.10/0.09	1800/1600	18/17	2.9/2.7	19/17		92 * 92 * 25	套筒/ 軸承
AA8038LB	220-240	0.08/0.07	1800/1600	18/17	2.9/2.7	19/17			
AA9225HB	100-125	0.12/0.10	2500/2900	30/37	3.3/4.8	32/37			
AA9225HB	220-240	0.08/0.07	2500/2900	30/37	3.3M.8	32/37			
AA9225MB	100-125	0.09/0.08	2300/2600	25/30	3.0/3.5	25/33			
AA9225MB	220-240	0.07/0.06	2300/2600	25/30	3.0/3.5	25/33			
AA9225LB	100-125	0.07/0.07	2000/2200	21/22	2.7/2.6	22/24			
AA9225LB	220-240	0.05/0.05	2000/2200	21/22	2.7/2.6	22/24			



選型表



Model No. 型號	AC無刷風扇 常規參數表 (可按客戶的參數定製)						Photo 圖片	Size 尺寸 (mm)	Type 類型
	Voltage 電壓 (VDC)	Current 電流 (A)	Speed 轉速 (RPM)	Air Flow 風量 (CFM)	Air Pressure 風壓 (mm-H2O)	Noise 噪音 (dBA)			
AA9238HB	100-125	0.16/0.14	2400/2900	43/50	4.5/5.5	32/36		92 * 92 * 38	套筒/ 軸承
AA9238HB	220-240	0.12/0.11	2400/2900	43/50	4.5/5.5	32/36			
AA9238MB	100-125	0.13/0.11	2200/2400	28/32	3.5/4.2	27/31			
AA9238MB	220-240	0.09/0.08	2200/2400	28/32	3.5/4.2	27/31			
AA9238LB	100-125	0.10/0.09	1800/1600	24/23	3.0/2.7	20/18			
AA9238LB	220-240	0.08/0.07	1800/1600	24/23	3.0/2.7	20/18			
AA12025HB	100-125	0.19/0.18	2200/2400	66/78	3.6/4.0	38/40		120 * 120 * 25	套筒/ 軸承
AA12025HB	220-240	0.09/0.09	2200/2400	66"8	3.6/4.0	38/40			
AA12025MB	100-125	0.16/0.15	2000/2000	58/58	3.0/3.0	35/35			
AA12025MB	220-240	0.07/0.07	2000/2000	58/58	3.0/3.0	35/35			
AA12025LB	100-125	0.13/0.11	1800/1700	50/4S	2.S/2.7	30/29			
AA12025LB	220-240	0.05/0.05	1800/1700	50/48	2.S/2.7	30/29			
AA12038HB	100-125	0.22/0.18	2650/3000	91/113	6.7/7.6	40/45		120 * 120 * 38	套筒/ 軸承
AA12038HB	220-240	0.12/0.11	2650/3000	91/113	6.7/7.6	40/45			
AA12038MB	100-125	0.17/0.15	2400/2200	75/70	5.6/5.0	37/35			
AA12038MB	220-240	0.09/0.08	2400/2200	75/70	5.6/5.0	37/35			
AA12038LB	100-125	0.14/0.12	2000/1800	66/60	4.S/4.5	30/29			
AA12038LB	220-240	0.08/0.08	2000/1800	66/60	4.8/4.5	30/29			
AA12038HBB	100-125	0.22/0.18	2550/2900	95/119	6.7/8.0	40/45		120 * 120 * 38	套筒/ 軸承
AA12038HBB	220-240	0.12/0.11	2550/2900	95/119	6.7/8.0	40/45			
AA12038MBB	100-125	0.17/0.15	2400/2200	85/78	4.9/4.5	37/35			
AA12038MBB	220-240	0.09/0.08	2400/2200	85/78	4.9/4.5	37/35			
AA12038LBB	100-125	0.14/0.12	2000/1800	74/64	4.0/3.7	30/29			
AA12038LBB	220-240	0.08/0.08	2000/1800	74/64	4.0/3.7	30/29			
AA15050HB	100-125	0.50/0.45	2600/3000	190/235	16.0/17.8	45/50		150 * 150 * 50	套筒/ 軸承
AA15050HB	220-240	0.22/0.21	2600/3000	190/235	16.0/17.8	45/50			
AA15050MB	100-125	0.41/0.39	2400/2300	170/160	15.0/14.0	41/40			
AA15050MB	220-240	0.19/0.18	2400/2300	170/160	15.0/14.0	41/40			
AA15050LB	100-125	0.35/0.35	1900/1500	125/105	8.0/6.0	32/30			
AA15050LB	220-240	0.16/0.16	1900/1500	125/105	8.0/6.0	32/30			



Model No. 型號	AC無刷風扇 常規參數表 (可按客戶的參數定製)						Photo 圖片	Size 尺寸 (mm)	Type 類型
	Voltage 電壓 (VDC)	Current 電流 (A)	Speed 轉速 (RPM)	Air Flow 風量 (CFM)	Air Pressure 風壓 (mm-H ₂ O)	Noise 噪音 (dBA)			
AA15850HB	100-125	0.26/0.28	2700/3150	225/250	16.0/18.0	54/55		158 *	軸承
AA15850HB	220-240	0.14/0.15	2700/3150	225/250	16.0/18.0	54/55		158 * 50	
AA17251HB	100-125	0.50/0.45	2600/3000	190/235	16.0/17.8	45/50		172 * 150 * 51	套筒/ 軸承
AA17251HB	220-240	0.22/0.21	2600/3000	190/235	16.0/17.8	45/50			
AA17251MB	100-125	0.41/0.39	2400/2300	170/160	15.0/14.0	41/40			
AA17251MB	220-240	0.19/0.18	2400/2300	170/160	15.0/14.0	41/40			
AA17251LB	100-125	0.35/0.35	1900/1500	125/105	8.0/6.0	32/30			
AA17251LB	220-240	0.16/0.16	1900/1500	125/105	8.0/6.0	32/30			
AA17251HBB	100-125	0.50/0.45	2600/3000	206/251	17.0/18.8	45/30		172 * 150 * 51	套筒/ 軸承
AA17251HBB	220-240	0.22/0.21	2600/3000	206/251	17.0/18.8	45/30			
AA17251MBB	100-125	0.41/0.39	2400/2300	185/175	15.0/14.0	41/40			
AA17251MBB	220-240	0.19/0.18	2400/2300	185/175	15.0/14.0	41/40			
AA17251LBB	100-125	0.35/0.35	1900/1500	143/130	8.0/6.0	32/30			
AA17251LBB	220-240	0.16/0.16	1900/1500	143/130	8.0/6.0	32/30			
AA17251HBC	100-125	0.35/0.40	2800/3200	250/293	16.0/20.0	56/61		172 * 150 * 51	軸承
AA17251HBC	220-240	0.20/0.21	2800/3200	250/293	16.0/20.0	56/61			
AA17251MBC	100-125	0.26/0.29	2400/2300	200/191	12.0/11.0	51/50			
AA17251MBC	220-240	0.16/0.17	2400/2300	200/191	12.0/11.0	51/50			
AA20060HB	100-125	0.56/0.56	2600/3000	370/420	25.0/33.0	58/63		200 * 200 * 60	軸承
AA20060HB	220-240	0.28/0.28	2600/3000	370/420	25.0/33.0	58/63			
AA21072HB	100-125	0.40/0.50	2600/3000	459/529	48.0/58.0	70/75		Φ210 * 72	軸承
AA21072HB	220-240	0.24/0.28	2600/3000	459/529	48.0/58.0	70/75			
AA22060HB	100-125	0.56/0.56	2600/3000	400/450	28.0/36.0	61/66		Φ220 * 60	軸承
AA22060HB	220-240	0.28/0.28	2600/3000	400/450	28.0/36.0	61/66			



選型表



Model No. 型號	EC無刷風扇常規參數表（可按客戶的參數定製）						Photo 圖片	Size N尺寸 (mm)	Type 類型
	Voltage 電壓 (VDC)	Current 電流 (A)	Speed 轉速 (RPM)	Air Flow 風量 (CFM)	Air Pressure 風壓 (mm-H2O)	Noise 噪音 (dBA)			
AA6028LBC	110-220	1	2500	13.06	1.85	20.5		60 *	套筒/ 軸承
AA6028MBC	110-220	2	3500	18.28	3.63	25.5		60 *	
AA6028HBC	110-220	2.5	4500	23.5	5	31.5		28	
AA6038LBC	110-220	1.5	2000	12.23	3.47	23.4		60 *	套筒/ 軸承
AA6038MBC	110-220	2	3000	18.35	5.3	31.2		60 *	
AA6038HBC	110-220	2.5	4000	24.47	7.87	38.2		38	
AA8038LBC	110-220	3	2500	33.58	4.33	32.3		80 *	套筒/ 軸承
AA8038MBC	110-220	4	3200	42.98	6.45	38.2		80 *	
AA8038HBC	110-220	5	4000	53.73	8.52	43.5		38	
AA9238LBC	110-220	3	2500	54.53	3.93	37.9		92 *	套筒/ 軸承
AA9238MBC	110-220	4	3000	65.44	5.66	42.3		92 *	
AA9238HBC	110-220	5	3500	76.34	7.71	46.0		38	
AA12038LBC	110-220	5	2400	95.59	5.02	39.1		120 *	套筒/ 軸承
AA12038MBC	110-220	7	2700	107.54	6.35	42.0		120 *	
AA12038HBC	110-220	9	3000	119.47	7.84	44.5		38	
AA17251LBC	110-220	10	2000	148	6.02	41.2		172 *	套筒/ 軸承
AA17251MBC	110-220	15	2500	185	9.4	46.5		150 *	
AA17251HBC	110-220	25	3000	222.6	13.54	55.8		51	
AA20060LBC	110-220	10	2000	425.9	46.4	46.5		200 *	套筒/ 軸承
AA20060MBC	110-220	15	2200	467.1	51.5	55.8		200 *	
AA20060HBC	110-220	25	2500	532.4	58.2	67.6		60	



選型表



Model No. 型號	DC無刷鼓風扇 常規參數表 (可按客戶的參數定製)						Photo 圖片	Size 尺寸 (mm)	Type 類型
	Voltage 電壓 (VDC)	Current 電流 (A)	Speed 轉速 (RPM)	Air Flow 風量 (CFM)	Air Pressure 風壓 (mm-H ₂ O)	Noise 噪音 (dBA)			
FD053507LB	5	0.1	4600	0.85	3.4	23.4		35 * 35 * 07	套筒/ 軸承
FD053507MB	5	0.15	5500	1.1	4.8	25.6			
FD053507HB	5	0.2	6500	1.2	6.5	27.9			
FD123507LB	12	0.06	4500	0.85	3.4	23.4			
FD123507MB	12	0.1	5500	1.1	4.8	25.6			
FD123507HB	12	0.15	7000	1.2	6.5	27.9			
FD054010HB	5	0.15	4000	1.98	5.3	28.5		52 * 40 * 10	套筒/ 軸承
FD054010MB	5	0.2	4500	1.76	4.8	25.3			
FD054010HB	5	0.25	5500	1.59	4.29	23.2			
FD124010LB	12	0.06	4000	1.98	5.3	28.5			
FD124010MB	12	0.08	4500	1.76	4.8	25.3			
FD124010HB	12	0.12	5500	1.59	4.29	23.2			
FD054020LB	5	0.14	3000	2.2	3	21.4		40 * 40 * 20	套筒/ 軸承
FD054020MB	5	0.2	4500	3.11	5.62	27.2			
FD054020HB	5	0.26	6000	4.02	8.71	31.6			
FD124020LB	12	0.07	3000	2.2	3	21.4			
FD124020MB	12	0.11	4500	3.11	5.62	27.2			
FD124020HB	12	0.15	6000	4.02	8.71	31.6			
FD244020LB	24	0.05	3000	2.2	3	21.4			
FD244020MB	24	0.08	4500	3.11	5.62	27.2			
FD055015LB	5	0.17	3500	3.05	5.5	31.0		50 * 50 * 15	套筒/ 軸承
FD055015MB	5	0.23	4000	3.4	7.4	35.0			
FD055015HB	5	0.3	4500	3.8	11.3	37.0			
FD125015LB	12	0.06	4000	3.4	7.4	35.0			
FD125015MB	12	0.1	5000	4.4	11.5	41.0			
FD125015HB	12	0.2	6000	5.28	16.5	44.0			
FD245015LB	24	0.1	4000	3.4	7.4	35.0			
FD245015MB	24	0.15	5000	4.4	11.5	41.0			
FD055020LB	5	0.3	4000	3.09	7.94	32.1		50 * 50 * 20	套筒/ 軸承
FD055020MB	5	0.4	5000	3.87	12.03	37.0			
FD055020HB	5	0.5	6000	4.65	17.87	41.7			
FD125020LB	12	0.15	4000	3.09	7.94	32.1			
FD125020MB	12	0.2	5000	3.87	12.03	37.0			
FD125020HB	12	0.25	6000	4.65	17.87	41.7			
FD245020LB	24	0.1	4000	3.09	7.94	32.1			
FD245020MB	24	0.14	5000	3.87	12.03	37.0			
FD245020HB	24	0.18	6000	4.65	17.87	41.7			



選型表



Model No. 型號	DC無刷鼓風扇 常規參數表 (可按客戶的參數定製)						Photo 圖片	Size 尺寸 (mm)	Type 類型
	Voltage 電壓 (VDC)	Current 電流 (A)	Speed 轉速 (RPM)	Air Flow 風量 (CFM)	Air Pressure 風壓 (mm-H ₂ O)	Noise 噪音 (dBA)			
FD056015LB	5	0.25	3500	3.55	10.8	33.4		60 * 60 * 15	套筒/ 軸承
FD056015MB	5	0.35	4000	3.85	11.5	37.9			
FD056015HB	5	0.45	4500	4.45	15.53	40.6			
FD126015LB	12	0.1	3500	3.55	10.8	33.4			
FD126015HB	12	0.3	4500	4.45	15.53	40.6			
FD246015LB	24	0.08	3500	3.55	10.8	33.4			
FD246015HB	24	0.15	4500	4.45	15.53	40.6		60 * 60 * 28	套筒/ 軸承
FD126028LB	12	0.1	3000	8.4	9.2	38.5			
FD126028MB	12	0.25	4000	14	18.8	46.2			
FD126028HB	12	0.45	5000	18.2	23.1	48.6			
FD246028LB	24	0.08	3000	8.4	9.2	38.5			
FD246028MB	24	0.15	4000	14	18.8	46.2			
FD246028HB	24	0.25	5000	18.2	23.1	48.6		75 * 75 * 30	套筒/ 軸承
FD127530LB	12	0.12	2000	7.1	3.9	27.5			
FD127530MB	12	0.23	3000	10.5	9.8	37.5			
FD247530LB	24	0.18	2000	7.1	3.9	27.5			
FD247530MB	24	0.24	3000	10.5	9.8	37.5			
FD247530HB	24	0.3	4000	14	17.4	42.1			
FD129330LB	12	0.2	2000	13	6.3	38.0		93 * 93 * 30	套筒/ 軸承
FD129330MB	12	0.3	3000	19.2	18.8	45.0			
FD129330HB	12	0.45	4000	25.6	30.4	50.0			
FD249330LB	24	0.1	2000	13	6.3	38.0			
FD249330MB	24	0.15	3000	19.2	18.8	45.0			
FD249330HB	24	0.35	4000	25.6	30.4	50.0			
FD129733LB	12	0.35	2500	15.8	10.2	38.9		97 * 97 * 33	套筒/ 軸承
FD129733MB	12	0.48	3000	19.2	18.8	43.7			
FD129733HB	12	0.55	3500	22.4	25.4	47.3			
FD249733LB	24	0.15	2500	15.8	10.2	38.9			
FD249733MB	24	0.25	3000	19.2	18.8	43.7			
FD249733HB	24	0.35	3500	22.4	25.4	47.3			
FD1210025LB	12	0.3	3000	32.24	21.85	44.5		Φ100 * 25	套筒/ 軸承
FD1210025MB	12	0.5	4000	40.32	28.7	52.4			
FD1210025HB	12	1	5000	50.09	34.23	57.4			
FD2410025LB	24	0.2	3000	32.24	21.85	44.5			
FD2410025HB	24	0.5	5000	50.09	34.23	57.4			
FD4810025LB	48	0.1	3000	32.24	21.85	44.5			
FD4810025HB	48	0.3	5000	50.09	34.23	57.4		120 * 120 * 32	套筒/ 軸承
FD1212032LB	12	0.35	2000	24.4	15.6	40.6			
FD1212032MB	12	0.7	2500	29.11	20.4	45.8			
FD1212032HB	12	1	3000	34.3	28.7	50.5			
FD2412032LB	24	0.2	2000	24.4	15.6	40.6			
FD2412032MB	24	0.3	2500	29.11	20.4	45.8			
FD2412032HB	24	0.4	3000	34.3	28.7	50.5			